

KONTENEROWY punkt dystrybucji paliwa

POMAROL S.A. jest producentem zbiorników jedno i dwupłaszczyznowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych. Działalność tą prowadzimy już ponad 40 lat. Długoletnia tradycja i doświadczenie w tym zakresie jest gwarancją wysokiej jakości, konkurencyjnych cen i elastyczności w dopasowaniu się do potrzeb odbiorców w zakresie typów zbiorników i terminów dostaw. Konstrukcja zbiorników dwupłaszczyznowych łącznie z monitorowaniem przestrzeni międzyściankowej gwarantuje wysokie bezpieczeństwo przechowywania cieczy szkodliwych dla środowiska. Kontenerowe Punkty Dystrybucji Paliwa wytwarzane są na bazie dwupłaszczyznowych stalowych zbiorników naziemnych w szerokim zakresie pojemności od 5 ÷ 30 m³.

WARUNKI WYTWARZANIA

Pomarol S.A. posiada uprawnienie Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) nr UC-15-59-W/1-02 do wytwarzania stałych zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych.

Zbiorniki posiadają zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar (GUM) jako zbiorniki pomiarowe, spełniające wymagania przepisów metrologicznych.



Zbiorniki wytwarzane są:

- zgodnie z dokumentacją zakładową. Procedury wytwarzania oraz dokumentacje zatwierdzone są przez **UDT**
- z attestowanych stali węglowych w gatunku St3SAI, S235JRG2 przez wykwalifikowany personel;

Badanie budowy oraz próby szczelności prowadzone są pod nadzorem **UDT**.
Pokrycie zewnętrzne wykonane farbą epoksydową.

GWARANCJA


Na Kontenerowe Punkty Dystrybucji Paliwa udzielamy 5 lat gwarancji.

POMAROL S.A.

PPUH POMAROL S.A.
11-300 Biskupiec ul.Przemysłowa 4
www.pomarol.com.pl
e-mail: zbiorniki@pomarol.com.pl

tel. +48 89 715 20 71
fax +48 89 715 20 73
+48 89 715 26 78

KONTENEROWY PUNKT DYSTRYBUCJI PALIWA

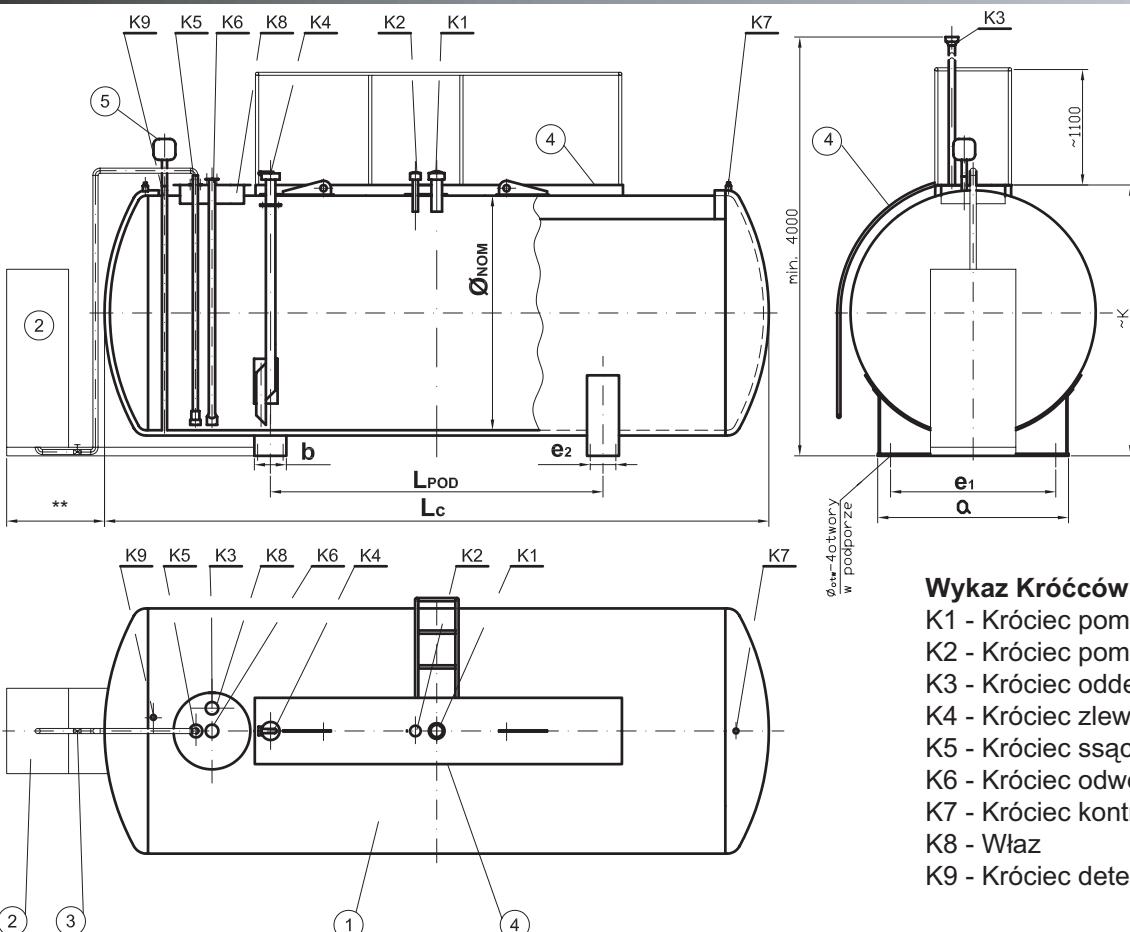

LEGENDA:

- 1- zbiornik paliwowy
- 2- dystrybutor (nie wchodzi w skład wyposażenia podstawowego).
- 3- zawór odcinający
- 4- pomost obsługowy z drabinką i barierą ochronną
- 5- zbiornik kontrolny cieczy detekcyjnej

Wykaz Króćców

- K1 - Króćiec pomiarowy 4"
- K2 - Króćiec pomiarowy 2" (pomocniczy)
- K3 - Króćiec oddechowy z zaworem
- K4 - Króćiec zlewowy
- K5 - Króćiec ssący
- K6 - Króćiec odwodnienia
- K7 - Króćiec kontroli przecieków (odpowietrzenia)
- K8 - Właz
- K9 - Króćiec detektora przecieków

V _{NOM} m ³	WYMIARY ZBIORNIKA [mm]			WYMIARY PODPÓR [mm]						MASA* ~[kg]
	ØNOM 1000	L _c 1890	~ K 1300	L _{POD} 750	a 880	b 200	e ₁ 750	e ₂ 140	Ø otw. 18	
1	1000	2890	1300	1750	880	200	750	140	18	680
2										870
3	1250	2980	1550	1750	1080	200	950	140	18	1160
4		3980		2500						1410
5		4480		3000						1530
5	1600	3090	1900	1750	1430	250	1200	190	18	1420
10		5590		3500						2170
15		8090		5500						2950
10	2000	3690	2300	2000	1790	300	1550	240	18	2450
15		5690		3500						3250
20		7190		5000						3900
25		8690		6500						4550
30		10190		7000						5150
20	2500	4850	2800	3000	2450	400	2200	340	23	4650
25		5850		3500						5350
30		6850		4500						6000

Zbiorniki występują również w wykonaniu dwu i trzykomorowym.

Po uzgodnieniu istnieje możliwość wykonania zbiorników na innych średnicach nominalnych.
Oferujemy różnorodne sposoby zabudowy dystrybutorów.

*) masa dotyczy zbiorników jednokomorowych (nie uwzględnia masy dystrybutora)

**) wymiar uzależniony od wymiarów dystrybutora.

PPUH POMAROL S.A.

11-300 Biskupiec ul.Przemysłowa 4
www.pomarol.com.pl
e-mail: zbiorniki@pomarol.com.pl

POMAROL S.A.

tel. +48 89 715 20 71
fax +48 89 715 20 73
+48 89 715 26 78